


Link do produktu: <https://www.dolehus.pl/zestaw-laser-krzyzowy-lamigo-cross-2-w-pokrowcu-statyw-stl145-p-1.html>



## Zestaw: Laser krzyżowy Lamigo CROSS 2 (w pokrowcu) + statyw STL145

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin (przybliżony czas transportu)</b> |
| Numer katalogowy | <b>130031</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>130031</b>                                  |
| Producent        | <b>Lamigo / Fakuda</b>                         |

### Opis produktu

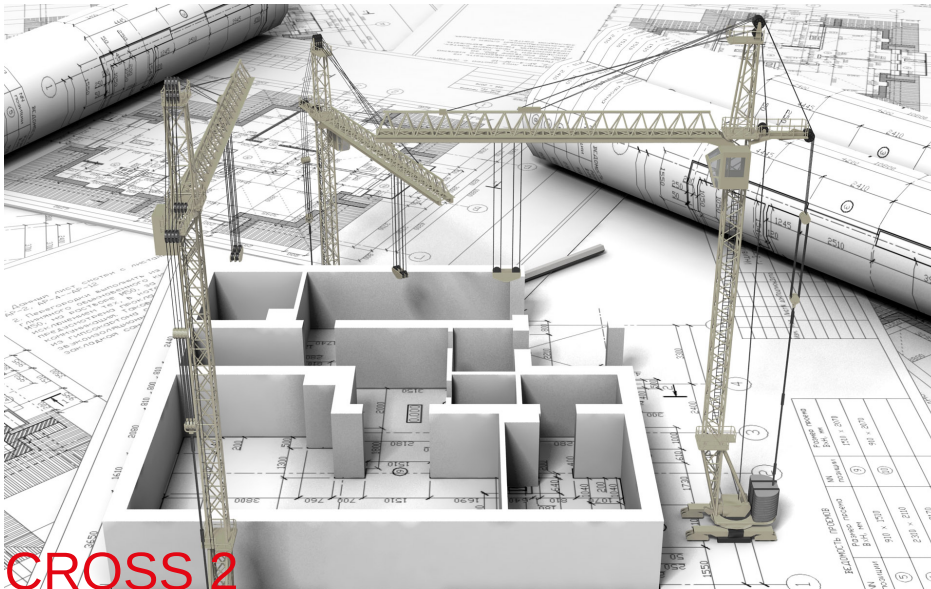

Doskonale narzędzie pomiarowe w wersji podstawowej. Pomocne przy wielorakich pracach wykończeniowo-remontowych. Przyrząd ten jest niezwykle łatwy w użytkowaniu.



---

## PRZEZNACZENIE:

-kładzenie podłóg różnego typu

-prace elektryczne jak np. instalowanie oświetlenia

-wykończenia ścian jak kafelki, tapety, fototapety

-prace hydrauliczne: rury, grzejniki.

-przestrzenna modyfikacja pomieszczeń: konstrukcje regipsowe, podesty

-meblowanie

-stolarstwo

oraz wiele innych zastosowań- wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzja

## CECHY PRODUKTU:

-skrzyżowane, wyraźnie widoczne linie lasera

-blokada zabezpieczająca sprzęt podczas przewozu

-sygnalizacja dźwiękiem przy zbyt mocnym nachyleniu

-opcja wyznaczania pochyłości.

## ZESTAW ZAWIERA:

---

-laser CROSS-2,

-statyw STL145

-spodarkę

-uchwyt ścienny,

-pokrowiec

#### DANE TECHNICZNE:

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dokładność linii poziomej | ±2mm na 10m                                                    |
| Zakres samo-poziomowania  | ±2,5°                                                          |
| Zasięg                    | 30m wewnątrz budynku, ok. 80m z detektorem na zewnątrz budynku |
| Światło lasera Linie:     | 635nm czerwony                                                 |
| Zakres temperatur pracy   | -20°C ~ +50°C                                                  |
| Zasilanie                 | 3 baterie alkaliczne typu AA                                   |
| Czas pracy                | około 16 godzin                                                |
| Odporność na pył/wodę     | IP 54                                                          |
| Wymiary                   | 119mm x 62mm x 95mm                                            |
| Waga                      | 0,6kg                                                          |