


Link do produktu: <https://www.dolehus.pl/zestaw-wieloliniowy-projektor-laserowy-lamigo-cross-360-kolumna-rozporowa-kr-34-p-3.html>



Zestaw: Wieloliniowy projektor laserowy Lamigo CROSS 360 + kolumna rozporowa KR-34

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin (przybliżony czas transportu)
Numer katalogowy	130111
Kod producenta	130111
Producent	Lamigo / Fakuda

Opis produktu

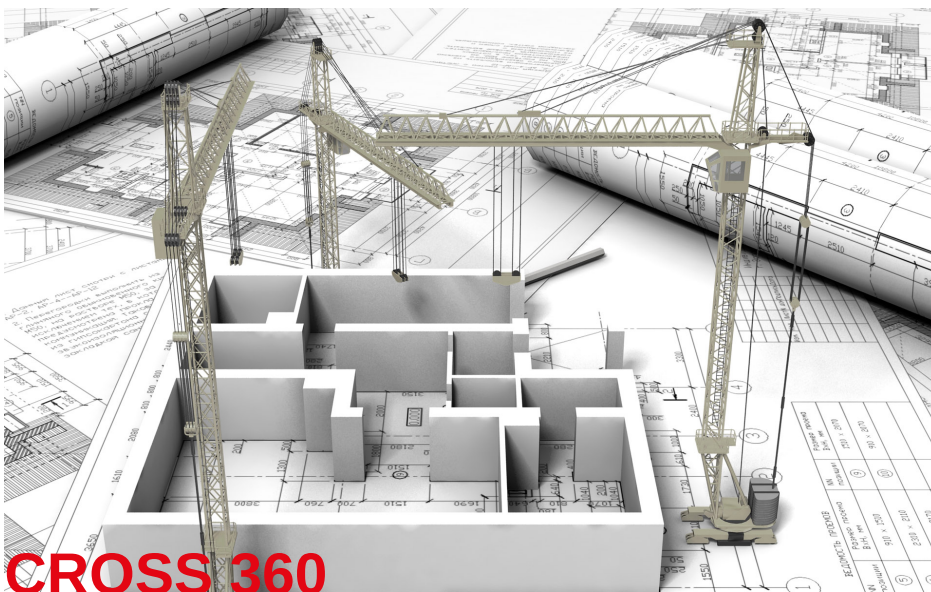

Świetne narzędzie pomiarowe do wielu różnych prac wykończenio-remontowych. Uniwersalne i wydajne. Linie projektora krzyżują się pod kątem 90° co stanowi doskonałą pomoc przy układaniu wszelakich podłóg oraz stawianiu ścian. Generuje linię poziomą 360° i prostopadłą do niego linię pionową. W zestawie jest detektor, umożliwiający pracę na sporych dystansach. Spodarkę można w łatwy sposób odłączyć, co pozwala zmniejszyć wysokość przyrządu. Należy jednak pamiętać, że w takiej formie

(bez spodarki) nie ma możliwości umieszczenia przyrządu na statywie, a jedynie na płaskim podłożu.



Charakterystyka

Kompaktowy automatyczny laser budowlany CROSS 360 emitujący dwie wiązki światła, widocznego na elementach konstrukcji w postaci cienkich czerwonych linii ciągłych. Jedną linię wyznaczającą poziom dookoła instrumentu oraz jedną linię pionową do niej prostopadłą. Dzięki automatycznemu kompensatorowi nie ma potrzeby poziomowania przyrządu przy pomocy libelli. Natychmiast po włączeniu laser wyznacza dokładne piony, poziomy oraz kąt prosty.

Zawartość zestawu

Standardowy zestaw CROSS 360 zawiera:

- a) Projektor laserowy CROSS 360
- b) Kolumnę rozporową KR-34
- b) Detektor CROSS RC 9 wraz z uchwytem
- c) Adapter do statywu

d) Tarczkę celowniczą

e) Okulary

f) Walizkę

Dane techniczne

Dokładność pomiaru: ± 2 mm na 10 m, punkt dolny ± 1 mm/1,5 m

Zakres samo-poziomowania: $\pm 2,5^\circ$

Zasięg: 30 m* bez detektora, 80 m z detektorem

Światło lasera: 635 nm czerwone

Zakres temperatur pracy: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim +122^\circ\text{F}$)

Zasilanie: 3 baterie alkaliczne typu AA

Odporność na pył / wodę: IP 54

Wymiary: 90 mm x 90 mm x 190 mm

Zgodność z CE

Instrument posiada oznaczenie CE zgodnie z EN 55011-2007 oraz

61000-6-1:2007